Tehniline andmeleht

Ruudukujuline põrandakarp tasanduskihi paksusele 55 mm

Artiklinumber: 7405039



Fikseeritud paigalduskõrgusega 55 mm põrandakarp GES9, kasutamiseks sisetingimustes olevate põrandaspaigaldus-süsteemide kuivades ruumides ja kuivhooldusega põrandates. Kahe seadmekarbiga Modul 45 seadmete vertikaalseks paigaldamiseks ja nelja tõmbetõkisega. Modul 45 seadmete paigaldamiseks on lisaks vaja kahte paigaldusraami.

Valikuliselt on võimalik andmesidemoodulite paigaldus max kahe MPMT45-paigaldusplaadiga (eraldi tellitavad).

Põrandakarbil on universaalsed kinnitusfiksaatorid.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7405039
Tüüp	GES9 55U V 9011
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	kanalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	263x263x59
Värv	grafiitmust; RAL 9011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	206,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,3663 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ruudukujuline põrandakarp tasanduskihi paksusele 55 mm

Artiklinumber: 7405039

Mõõtmed

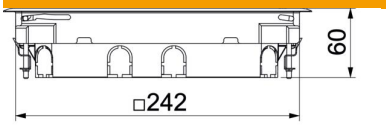

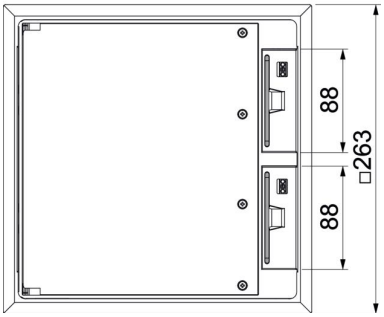

Pikkus	263 mm
Laius	263 mm
Kõrgus	59 mm
Mõõt h	55 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	8
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min tasanduskihi kõrgus	55 mm
Min põrandakõrgus	58 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Pikkus paigaldusmõõt	242 mm
Põrandakattesüvendiga	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
ROHS vastavus	jah
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	31 mm
Koormusvahemiku D min	9 mm
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	5 mm