Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GES9-3S

Artiklinumber: 7405083



Lukustusliuguriga põrandakarp kuni 12 Modul 45-üksikseadme jaoks kolmes seadmekarbis UT4, kasutamiseks sisetingimustes kanali- ja põrandasüsteemides.

Põrandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 10 mm peale.
Kasutatav kuni 9 paigaldusseadet viiekümnese keskplaadiga.
Sangaga põrandakarp, 3-le seadmekarbile, seadmekarpide UT4 paigaldamiseks.
Paigaldada saab kolm katteplaati tüüp APMT5.

Põrandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 10 mm peale.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7405083
Tüüp	GES9-3S U 7011
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	264x264x67
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	199,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,8492 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GES9-3S

Artiklinumber: 7405083

Mõõtmed



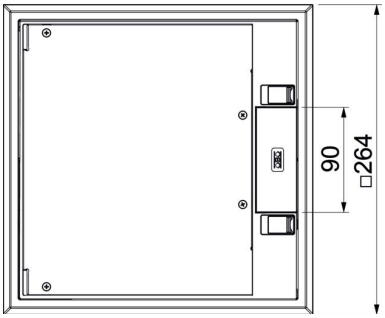

Pikkus	264 mm
Laius	264 mm
Kõrgus	67 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min tasanduskihi kõrgus	73 mm
Min põrandakõrgus	73 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	244 mm
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	76 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GES9-3S

Artiklinumber: 7405083

Tehnilised andmed

Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm