
Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES2

Artiklinumber: 7405124

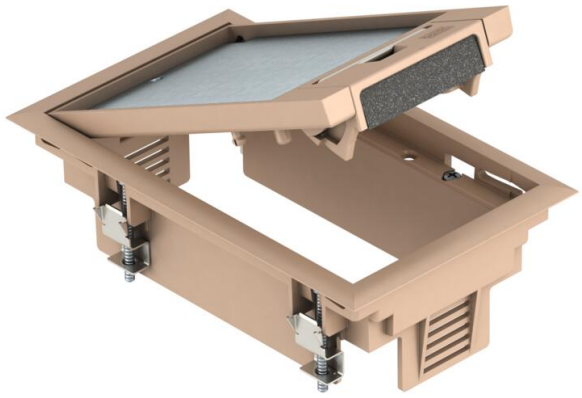

Sangaga põrandakarp kuni 3 Modul 45-üksikseadme jaoks ühes seadmekarbis UT3, kasutamine kanalisüsteemides siseruumides.
Kasutatav kuni kahe 50 mm keskplaadiga paigaldusseadmega.
Sangaga põrandakarp, 1-le seadmekarbile, paigaldustoe MT2 paigaldamiseks.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7405124
Tüüp	GES2 U 1019
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	kanalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	192x118x61
Värv	hallikasbeež; RAL 1019
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	61,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2509 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES2

Artiklinumber: 7405124

Mõõtmed

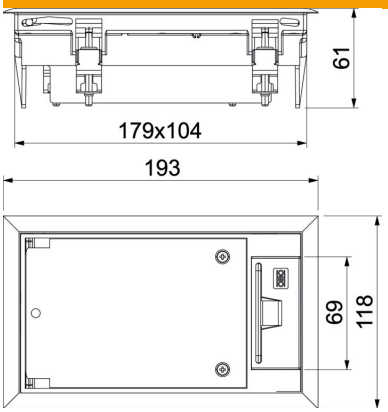

Pikkus	194 mm
Laius	118 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	3
Seadmekarpide arv	1
Mudel	ristkülikukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
väljalõike mõõt	180x105 mm
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min põrandakõrgus	73 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	ei
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	180 mm
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	2
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	29 mm
Koormusvahemiku D min	7 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 3 000 N

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES2

Artiklinumber: 7405124

Tehnilised andmed

Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	5 mm