Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GES4

Artiklinumber: 7405146



Lukustusliuguriga põrandakarp kuni 6 Modul 45 üksikseadme jaoks kahes seadmekarbis UT3, kasutamiseks sisetingimustes kanali- ja põrandasüsteemides.

Põrandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 3, 8 või 10 mm peale.
Kasutatav kuni nelja 50se keskplaadiga paigaldusseadmega.

Lukustusliuguriga põrandakarp 2-le seadmekarbile, paigaldustoe MT4 paigaldamiseks. Paigaldada saab kaks katteplaati tüüp APMT2.

Põrandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 3, 8 või 10 mm peale.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7405146
Tüüp	GES4-2U10T 9011
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	222x222x65
Värv	grafiitmust; RAL 9011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	124 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,6377 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GES4

Artiklinumber: 7405146

Mõõtmed

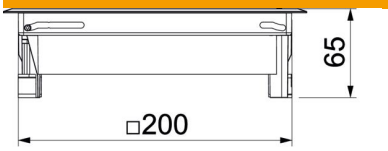

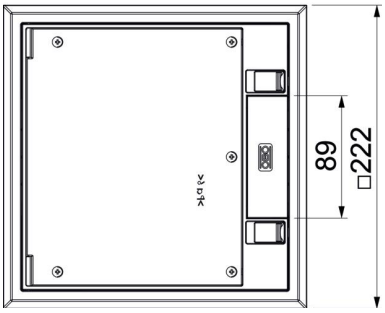

Pikkus	222 mm
Laius	222 mm
Kõrgus	65 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	6
Seadmekarpide arv	2
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
väljalõike mõõt	201x201 mm
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min tasanduskihi kõrgus	73 mm
Min põrandakõrgus	73 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	201 mm
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	4
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GES4

Artiklinumber: 7405146

Tehnilised andmed

Koormusvahemiku D max	75 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 3 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 2 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm