
Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES4M-2

Artiklinumber: 7405191

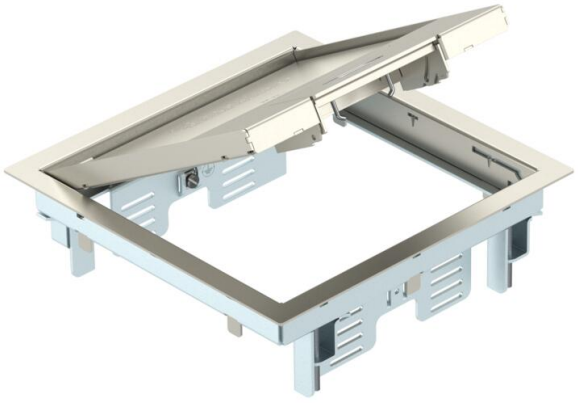

Sangaga põrandakarp kuni 6 Modul 45-üksikseadme jaoks kahes seadmekarbis UT3, kasutamine kanali- ja põrandasüsteemides siseruumides.
Tsingitud terasplekist kinnitusredel. Põrandakatte paksuseks on seatud 5 mm, vajadusel reguleeritav 10 mm peale.
Kasutatav kuni nelja 50 keskplaadiga paigaldusseadmega.
Sangaga põrandakarp, 2-le seadmekarbile, seadmekarpide MT4 paigaldamiseks. Paigaldada saab kaks katteplaati tüüp APMT2.

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7405191
Tüüp	GES4M-2 10U
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	223x223x70
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	260 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	15,4339 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES4M-2

Artiklinumber: 7405191

Mõõtmed



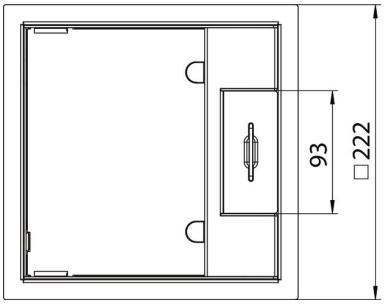

Pikkus	222 mm
Laius	222 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	6
Seadmekarpide arv	2
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min põrandakõrgus	78 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	201 mm
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	4
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	61 mm
Koormusvahemiku D min	3 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	MT3 / GB2

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES4M-2

Artiklinumber: 7405191

Tehnilised andmed

Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm