
Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES6M-2

Artiklinumber: 7405299

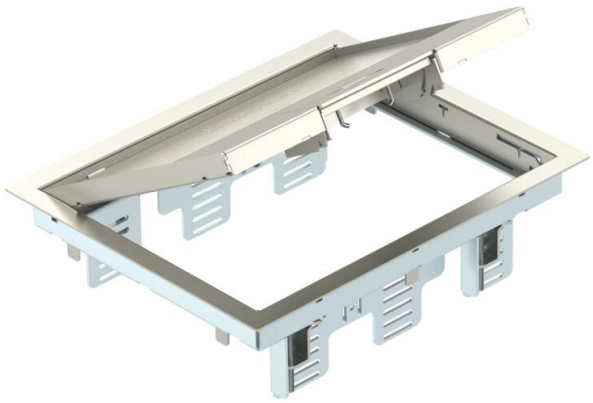

Sangaga põrandakarp kuni 9 moodul 45-üksikseadme jaoks kolmes seadmekarbis UT3, kasutus kanali- ja põrandasüsteemides siseruumides.
Tsingitud terasplekist kinnitusredel. Põrandakatte paksuseks on seatud 5 mm, vajadusel reguleeritav 10 mm peale.
Kasutatav kuni kuue 50 keskplaadiga paigaldusseadmega.

Sangaga põrandakarp, 3-le seadmekarbile, paigaldustoe MT6 paigaldamiseks.
Paigaldada saab kolm katteplaati tüüp APMT2.

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7405299
Tüüp	GES6M-2 10U
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	274x221x70
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	320 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	18,9807 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES6M-2

Artiklinumber: 7405299

Mõõtmed

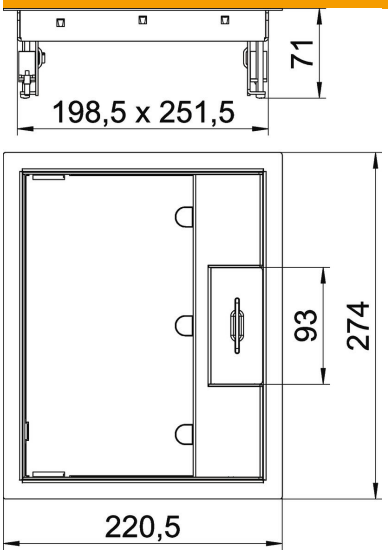

Pikkus	220,5 mm
Laius	274 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	9
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ristkülikukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min põrandakõrgus	78 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	200 mm
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	6
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GES6M-2

Artiklinumber: 7405299

Tehnilised andmed

Koormusvahemiku D max	61 mm
Koormusvahemiku D min	3 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	MT3 / GB2
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm