
Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESR7

Artiklinumber: 7405456

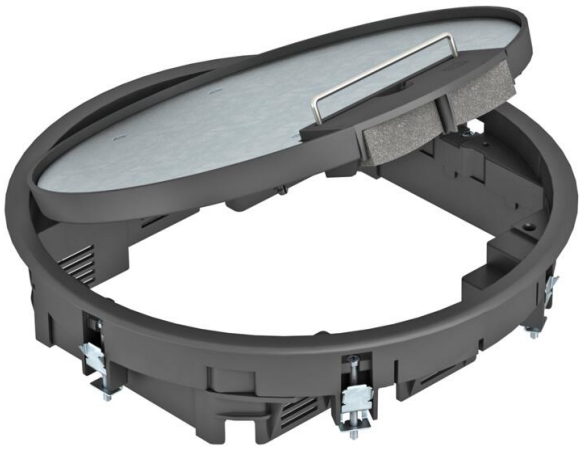

Sangaga põrandakarp kuni 10 Modul 45-üksikseadme jaoks kahes UT3 ja ühes UT4 seadmekarbis, kasutamine siseruumides kanali- ja põrandasüsteemides. Kasutatav kuni seitsme 50 keskplaadiga paigaldusseadmega.

Samuti tuleb kasutada ühenduses montaažikanduriga MT. Paigaldatavate installatsiooniseadmete arv sõltub installatsiooniseadmete liigist.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7405456
Tüüp	GESR7 10U 9011
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	Ø294x66
Värv	grafiitmust; RAL 9011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	250,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,4204 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESR7

Artiklinumber: 7405456

Mõõtmed

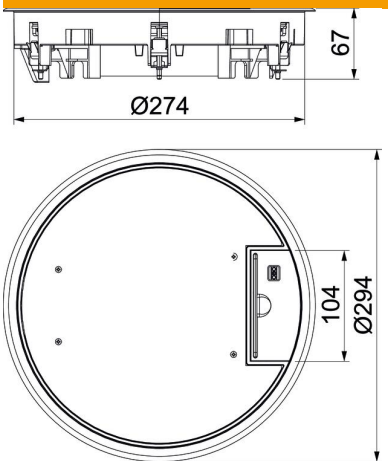

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	10
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min põrandakõrgus	78 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R7
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	36 mm
Koormusvahemiku D min	14 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3 / UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESR7

Artiklinumber: 7405456

Tehnilised andmed

Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	5 mm