Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GESR9

Artiklinumber: 7405466



Lukustusliuguriga põrandakarp kuni 12 Modul 45 üksikseadme jaoks kolmes seadmekarbis UT4, kasutamine kanalisüsteemides ja süsteemipõrandates siseruumides.

Põrandakatte süvis pöördkaanes 5 mm, vajaduse korral ka reguleeritav 3, 10 või 12 mm peale.
Kasutatav kuni üheksa 50 keskplaadiga paigaldusseadmega.

Sangaga põrandakarp, 3-le seadmekarbile, seadmekarpide UT4 paigaldamiseks. Paigaldada saab kolm katteplaati tüüp APMT5.

Põrandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 3, 8 või 10 mm peale.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7405466
Tüüp	GESR9-2U12T 9011
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	Ø324x68
Värv	grafiitmust; RAL 9011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	244 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,2031 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GESR9

Artiklinumber: 7405466

Mõõtmed

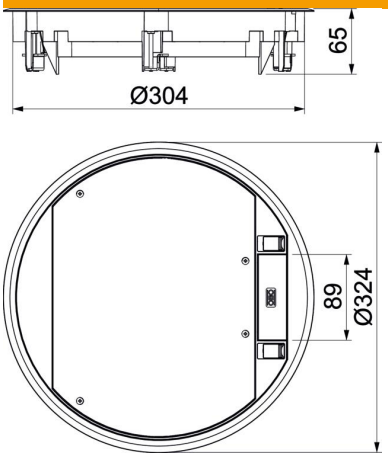

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min põrandakõrgus	72 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	75 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GESR9

Artiklinumber: 7405466

Tehnilised andmed

Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	12 mm