Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESR9

Artiklinumber: 7405532



Sangaga põrandakarp kuni 12 Modul 45-üksikseadme jaoks kolmes seadmekarbis UT4, kasutamine siseruumides kanali- ja põrandasüsteemides.

Kasutatav kuni üheksa 50 keskplaadiga paigaldusseadmega.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	7405532
Tüüp	GESR9 U 9011
Nimetus 1	põrandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	Ø324x61
Värv	grafiitmust; RAL 9011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	232 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,8207 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESR9

Artiklinumber: 7405532

Mõõtmed



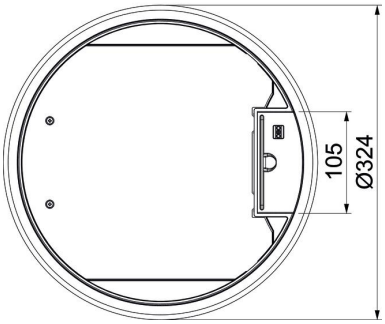

Pikkus	324 mm
Laius	324 mm
Kõrgus	62 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Min põrandakõrgus	73 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	30 mm
Koormusvahemiku D min	9 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	MT4 / GB3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESR9

Artiklinumber: 7405532

Tehnilised andmed	
Põrandakatte paksus	5 mm