Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESRA7/10

Artiklinumber: 7405544



Sangaga põrandakarp kuni 10 Modul 45-üksikseadme jaoks kahes UT3 ja ühes UT4 seadmekarbis, kasutamine siseruumides kanali- ja põrandasüsteemides.

Juhtmeväljaviik, polüamiidist, RAL 9011

Põrandakatte süvis kaanes 5 mm. Tugevast papist täitetüki eemaldamisega suurendatakse põrandakatte süvend 10 mm-le.
Kasutatav kuni seitsme 50 keskplaadiga paigaldusseadmega.

AIG Alumiiniumsurvevalu

Põhiandmed


Artiklinumber	7405544
Tüüp	GESRA7 10U
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	Ø294x71
Materjal	Alumiiniumsurvevalu
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	206,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,588 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESRA7/10

Artiklinumber: 7405544

Mõõtmed

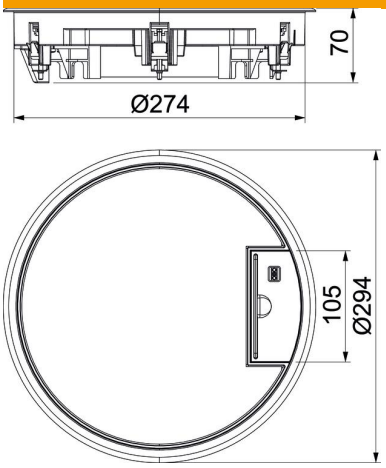

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	10
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min põrandakõrgus	78 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghooldusek s	ei
Sobib süvistuskarbile	350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R7
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	37 mm
Koormusvahemiku D min	15 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3 / UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 10 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE

Tehniline andmeleht

Sangaga põrandakarp GESRA7/10

Artiklinumber: 7405544

Tehnilised andmed

Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm