
Tehniline andmeleht

Seadmekandur CEE-paigaldamiseks, süsteemi pikkus 165 mm, CEE-ga
Artiklinumber: 7407663

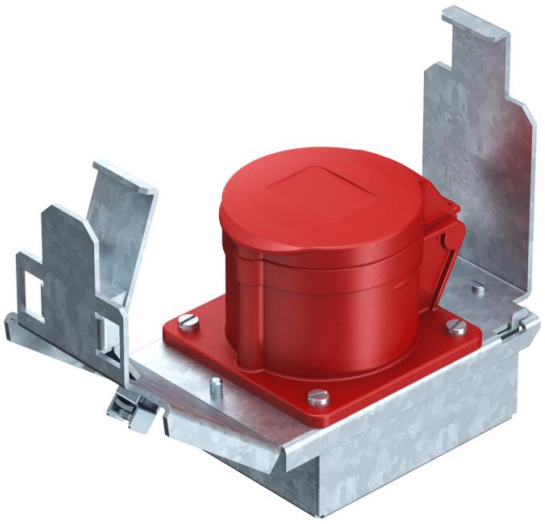

16 A CEE-pistikühendusega nimisuurusega 2 seadmekandurid paigaldamiseks nimisuurustega 2, 4, 6 ja R7 põrandakarpidesse ja kassettidesse. Kaitsekarbi ja tõmbetõkisega seadmekandur. Nõutav vähim paigaldussügavus: 190 mm sirge pistiku kasutamisel ja 160 mm nurga all oleva pistiku kasutamisel.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil


Põhiandmed

Artiklinumber	7407663
Tüüp	GT2 CEE16
Nimetus 1	Seadmekandur
Nimetus 2	CEE16-ga
Tootja	OBO
Mõõde	175x75x128
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	69 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,2165 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seadmekandur CEE-paigaldamiseks, süsteemi pikkus 165 mm, CEE-ga
Artiklinumber: 7407663

Mõõtmed

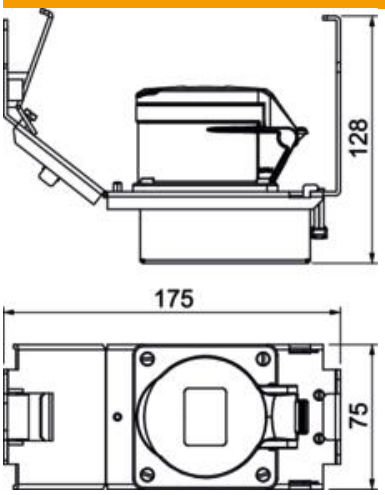

Tehnilised andmed

Põhjaplekk	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	jah
ROHS vastavus	välja arvatud