Tehniline andmeleht

Seadmekandur CEE-paigaldamiseks, süsteemi pikkus 208 mm, CEE-ga
Artiklinumber: 7407667



16 A CEE-pistikühendusega nimisuurusega 3 seadmekandurid paigaldamiseks nimisuurustega R7, 9 ja R9 põrandakarpidesse ja kassettidesse. Kaitsekarbi ja tõmbetõkisega seadmekandur. Nõutav vähim paigaldussügavus: 190 mm sirge pistiku kasutamisel ja 160 mm nurga all oleva pistiku kasutamisel.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil


Põhiandmed

Artiklinumber	7407667
Tüüp	GT3 CEE16
Nimetus 1	Seadmekandur
Nimetus 2	CEE16-ga
Tootja	OBO
Mõõde	218x75x128
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	75 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,3589 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seadmekandur CEE-paigaldamiseks, süsteemi pikkus 208 mm, CEE-ga
Artiklinumber: 7407667

Mõõtmed

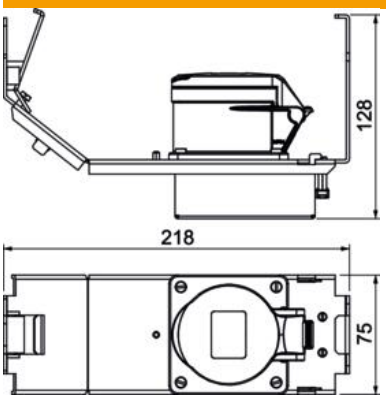

Tehnilised andmed

Põhjaplekk	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
ROHS vastavus	välja arvatud