Tehniline andmeleht

Põrandaspaigaldus väljundkarp US80 komponentidele

Artiklinumber: 7408566



Põrandaspaigaldus väljaviik seadme või Telitanki paigaldamiseks. 2x2 M20 või Pg16 toru paigaldamiseks.

CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7408566
Tüüp	UDL2-80 70
Nimetus 1	Väljundkarp põrandasse
Nimetus 2	SH ja SHF80 -le
Tootja	OBO
Mõõde	115x135x70
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	60,63 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,9559 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Põrandaspaigaldus väljundkarp US80 komponentidele

Artiklinumber: 7408566

Mõõtmed

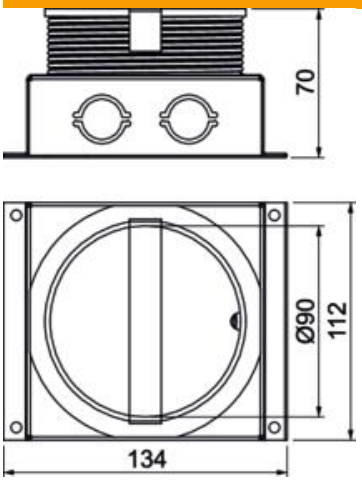

Tehnilised andmed

Laiendamisvõimalus	seadmete paigaldamiseks
kaane mudel	ümar
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Max tasanduskihi kõrgus	85 mm
Min tasanduskihi kõrgus	70 mm
Toruühendusele	jah
ROHS vastavus	välja arvatud