
Tehniline andmeleht

Montaažiplaat 2 x andmepesa tüüp C süsteemile 55

Artiklinumber: 7408705

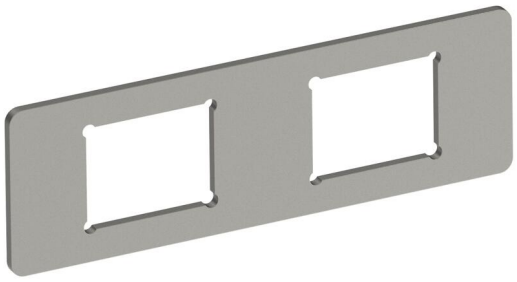

Montaažiplaat kahe järgmist tüüpi andmeside-ühenduspesa paigaldamiseks: Brand-Rex: varjestatud moodul; EKU: E-Stone-moodul; Dätwyler: KS-T-, MS-K- ja KU-T-moodul; R&M: Snap-In- ja Keystone-moodul; Rutenbeck: UM- ja UMflex-moodul; SETEC: MKJ-, UKJ- ja XKJ-moodul; Siemon TERA; Telegärtner: Moodulid AMJ ja UMJ.
Paigaldusava mõõtmed, mm: 19,30 x 14,80.

CE

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7408705
Tüüp	MPMT45 2C
Nimetus 1	Paigaldusplaat
Nimetus 2	2 x tüüp C augustusega
Tootja	OBO
Mõõde	77x24x1,5
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,44 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1647 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Montaažiplaat 2 x andmepesa tüüp C süsteemile 55

Artiklinumber: 7408705

Mõõtmed

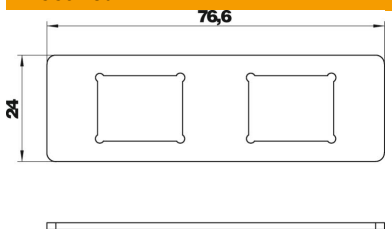

Tehnilised andmed

ühendusvõimalus	Kahe järgmist tüüpi andmeside ühenduspesa paigaldamiseks: Brand-Rex; EKU; Dätwyler; Rutenbeck; SETEC; Siemon TERA; Telegärtner
Kinnitusviis	kinnivajutatav
kirjaväli	ei
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjaplekk	ei
Põrandaga kohakuti süvistatav	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Põrandakattesüvendiga	ei
ROHS vastavus	jah
Tugev teostus	ei
Tõmbetakistuse võimalus	jah