Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pöördkaas, GES R2, nikkel

Artiklinumber: 7408850

Klappkaane ja lukustusliuguriga seadmetoos põrandakarbi GES R2 jaoks vahetuks paigaldamiseks seadmekarpi MT R2 sisetingimustes.
Suletud olekus võib põrandapistikupesa märghooldada.



IP 66 IK 10

Zn Survevalutsink

N nikeldatud

Põhiandmed

Artiklinumber	7408850
Tüüp	GES R2 Ni
Nimetus 1	Pöördkaas
Nimetus 2	lukustusliuguriga
Tootja	OBO
Materjal	Survevalutsink
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	60,393 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5214 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pöördkaas, GES R2, nikkel

Artiklinumber: 7408850

Mõõtmed



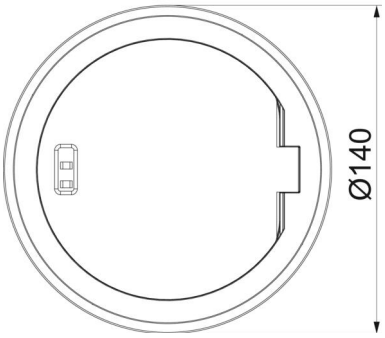

Tehnilised andmed

Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	märg
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	jah
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Põrandakattesüvendiga	ei
Standard	EN 50085-2-2
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur