Tehniline andmeleht

Tuubuse ja käepidemega seadmetoos, GES R2, vanamessing

Artiklinumber: 7408862



Tuubuse ja käepidemega seadmetoos põrandakarbi GES R2 jaoks vahetuks paigaldamiseks seadmekarpi MT R2 sisetingimustes.
Tuubus vastab standardi EN 50085-2-2 nõuetele märghooldusega põrandate puhul ka siis, kui põrandakarpi kasutatakse.

IP 66 IK 10

Zn Survevalutsink

CuZn 37 messingiga kaetud

Põhiandmed

Artiklinumber	7408862
Tüüp	GES R2T CuZn
Nimetus 1	Tuubusega kaas
Nimetus 2	sangaga
Tootja	OBO
Materjal	Survevalutsink
Pinnakate	messingiga kaetud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	100,612 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,9101 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Tuubuse ja käepidemega seadmetoos, GES R2, vanamessing

Artiklinumber: 7408862

Mõõtmed



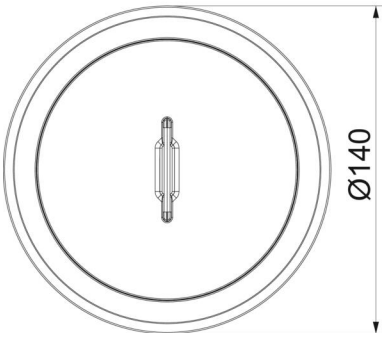

Tehnilised andmed

Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	märg
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	jah
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Põrandakattesüvendiga	ei
Standard	EN 50085-2-2
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide