Tehniline andmeleht

Tuubuse ja käepidemega seadmetoos, GES R2, vanavask

Artiklinumber: 7408864



Tuubuse ja käepidemega seadmetoos põrandakarbi GES R2 jaoks vahetuks paigaldamiseks seadmekarpi MT R2 sisetingimustes.
Tuubus vastab standardi EN 50085-2-2 nõuetele märghooldusega põrandate puhul ka siis, kui põrandakarpi kasutatakse.

IP 66 IK 10

Zn Survevalutsink

Cu vasetatud

Põhiandmed

Artiklinumber	7408864
Tüüp	GES R2T Cu
Nimetus 1	Tuubusega kaas
Nimetus 2	sangaga
Tootja	OBO
Materjal	Survevalutsink
Pinnakate	vasetatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	100,612 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,9104 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Tuubuse ja käepidemega seadmetoos, GES R2, vanavask

Artiklinumber: 7408864

Mõõtmed



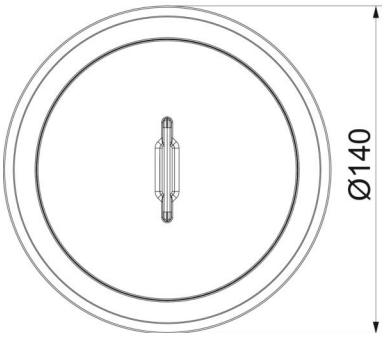

Tehnilised andmed

Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	märg
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	jah
Sobib põrandasisesele paigaldus-kanalile	ei
Põrandakattesüvendiga	ei
Standard	EN 50085-2-2
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide