Tehniline andmeleht

Pimekatte ja sisekuuskandiga seadmetoos GES R2, oksüdeeritud nikkel
Artiklinumber: 7408869



Seadmekarp pimekaane ja sisemise kuuskandiga põrandakarbile GES R2 vahetuks paigaldamiseks sisetingimustes seadmekarpi MT R2.
Kaane väljaviiku võib kasutada kaabli väljaviiguna.
Suletud olekus võib põrandapistikupesa märghooldada.

IP 66 IK 10

Zn Survevalutsink

Ni-Ox nikeldatud-oksüdeeritud


Põhiandmed


Artiklinumber	7408869
Tüüp	GES R2B Ni-O
Nimetus 1	Pimekate
Nimetus 2	sisekuuskandiga
Tootja	OBO
Mõõde	140 mm
Materjal	Survevalutsink
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud-oksüdeeritud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	58,32 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1024 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Pimekatte ja sisekuuskandiga seadmetoos GES R2, oksüdeeritud nikkel
Artiklinumber: 7408869

Mõõtmed



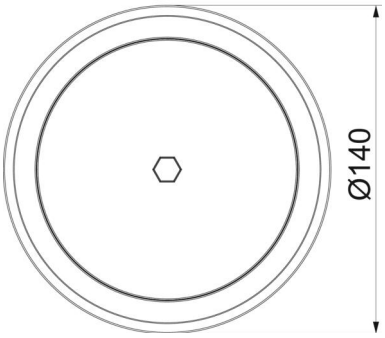

Tehnilised andmed

Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	märg
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	jah
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Põrandakattesüvendiga	ei
Standard	EN 50085-2-2
ROHS vastavus	jah
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Tööriistad