Tehniline andmeleht

Reguleeritav raske koormus kassett, pime, RKRSL, nimisuurus R4, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409072



Ümar suure koormustaluvusega „pimekassett“ nimisuurusega R4 kontrollimisava loomiseks sisetingimuste kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandates. Koormusklass 2, koormustaluvus kuni 20 kN. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.

Reguleeritava kõrgusega, suure koormustaluvusega kassett pimekassetina, koormusklass 2 - koormustaluvus kuni 20 kN. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks, sisetingimustesse paigaldamiseks.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	7409072
Tüüp	RKR2 4SL2 V2 20
Nimetus 1	Raskkoormus-kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega, 20 kN
Tootja	OBO
Mõõde	Ø215mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	559 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	12,8304 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritav raske koormus kassett, pime, RKRSL, nimisuurus R4, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409072

Mõõtmed

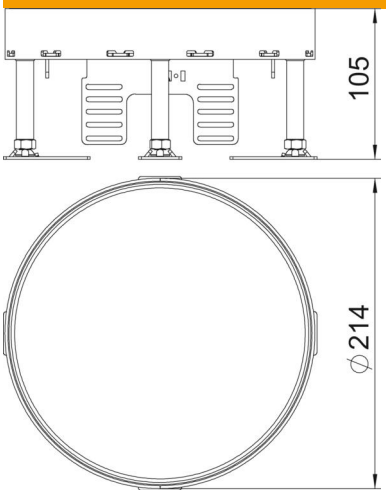

Mõõt h	105 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R4
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	105 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	jah
Raskekoormusklass	20 kN (OBO SL2)
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Põrandakatte paksus	20 mm