Tehniline andmeleht

Reguleeritav kassett kontrollimisava jaoks, RKR, messing

Artiklinumber: 7409084



Reguleeritava kõrgusega „pimekassett“ nimisuurusega R4 kontrollimisava loomiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.
Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks.

CuZn 37 Messing

Põhiandmed


Artiklinumber	7409084
Tüüp	RKRN2 R4 MS25
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tootja	OBO
Mõõde	Ø215mm
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	410 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,5802 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritav kassett kontrollimisava jaoks, RKR, messing

Artiklinumber: 7409084

Mõõtmed

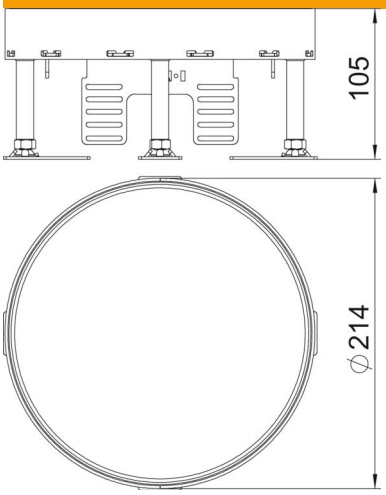

Pikkus	214 mm
Laius	214 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Seadmekarpide arv	2
Juhtmeväljaviikude arv	0
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	R4
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	105 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm