Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett R4, RKRi jaoks, roosteva-ba teras
Artiklinumber: 7409088



Reguleeritava kõrgusega „pimekassett“ nimisuurusega R4 kontrollimisava loomiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.
Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks.

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7409088
Tüüp	RKRN2 R4 VS20
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tootja	OBO
Mõõde	Ø215mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	354 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,468 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett R4, RKRi jaoks, roosteva-ba teras

Artiklinumber: 7409088

Mõõtmed

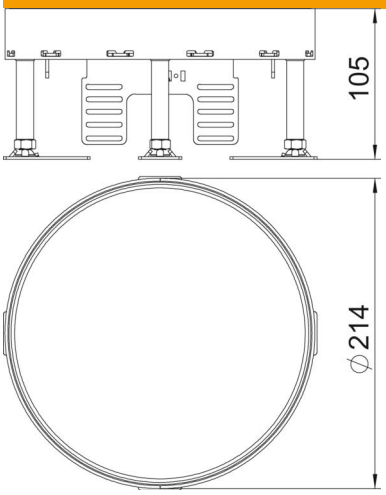

Pikkus	214 mm
Laius	214 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Seadmekarpide arv	2
Juhtmeväljaviikude arv	0
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigalda-miseks	jah
Sobib õõnespõrandasse pai-galdamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	R4
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	105 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata ole-kus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm