# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks, RKR, roostevaba teras
## Artiklinumber: 7409090



Reguleeritava kõrgusega „pimekassett“ nimisuurusega R4 kontrollimisava loomiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.
Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks.

A2 Roostevaba teras


### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7409090 |
| Tüüp | RKRN2 R4 VS25 |
| Nimetus 1 | Ümmargune kassettraam |
| Nimetus 2 | pimekaanega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | Ø215mm |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 376 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 10,4313 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks, RKR, roostevaba teras
## Artiklinumber: 7409090

### Mõõtmed

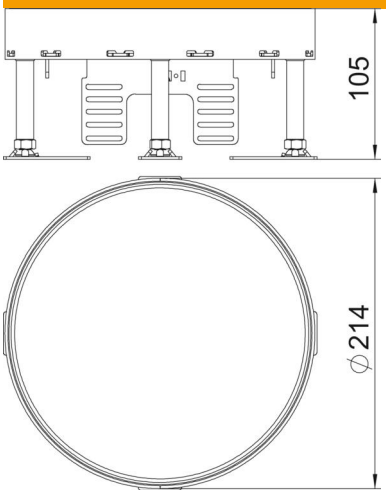


| | |
|---|---|
| Pikkus | 214 mm |
| Laius | 214 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldatavate seadmete arv | 0 |
| Seadmekarpide arv | 2 |
| Juhtmeväljaviikude arv | 0 |
| Mudel | ümar |
| Juhtmeväljaviigu teostus | Juhtmete väljaviik puudub |
| Põhjahooldus | märg |
| Lahtisidestatav | ei |
| Max põrandakõrgus | 155 mm |
| Min põrandakõrgus | 105 mm |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib süvistuskarbile | 250/350 |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe | ei |
| Nimisuurus põrandakarpidele | R4 |
| Max joondusvahemik | 155 mm |
| Min joondusvahemik | 105 mm |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus | IP00 |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus | IP44 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Tugev teostus | ei |
| Paigaldussüsteemi tüüp | UT3 |
| Vertikaalne koormus, suur pind | kuni 5 000 N |
| Vertikaalne koormus, väike pind | kuni 3 000 N |
| Heakskiidud | VDE |
| Põrandakatte paksus | 25 mm |