Tehniline andmeleht

Reguleeritav raske koormus kassett, pime, RKRSL, nimisuurus R9, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409112



Ümar suure koormustaluvusega „pimekassett“ nimisuurusega R9, kontrollimisava loomiseks sisetingimuste kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandates. Koormusklass 2, koormustaluvus kuni 20 kN. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.

Reguleeritava kõrgusega, suure koormustaluvusega kassett pimekassetina, koormusklass 2 - koormustaluvus kuni 20 kN. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati. Kolme seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45 seadme jaoks. Nivelleeritav ümar raskelt koormatav kassett pimekassetina kontrollimisava loomiseks. Paigaldamiseks kanalisüsteemidesse, topelt- ja õõnespõrandatesse, nii kuiv- kui märghooldusega põrandatesse sisetingimustes. Koormusklass 2–20 kN.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	7409112
Tüüp	RKR2 9SL2 V2 20
Nimetus 1	Raskkoormus-kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega, 20 kN
Tootja	OBO
Mõõde	Ø305mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	664 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	22,842 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritav raske koormus kassett, pime, RKRSL, nimisuurus R9, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409112

Mõõtmed

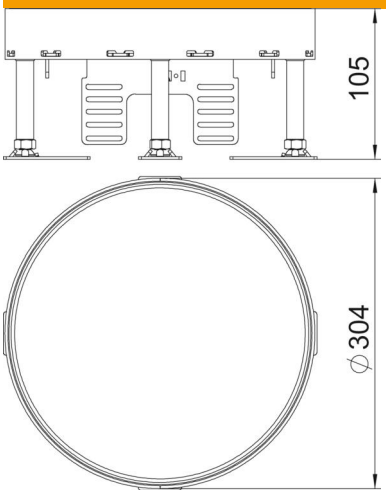

Mõõt h	105 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	105 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	jah
Raskekoormusklass	20 kN (OBO SL2)
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Põrandakatte paksus	20 mm