Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks, RKR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409128



Reguleeritava kõrgusega „pimekassett“ nimisuurusega R9 kontrollimisava loomiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.
Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati. Kolme seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45 seadme jaoks.
Nivelleeritav kassett pimekassetina, 3-käiguline.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed


Artiklinumber	7409128
Tüüp	RKRN2 R9 VS20
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tootja	OBO
Mõõde	Ø305mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	453 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	17,6663 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks, RKR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409128

Mõõtmed

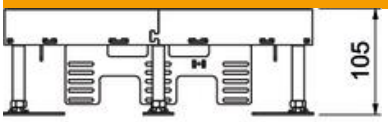

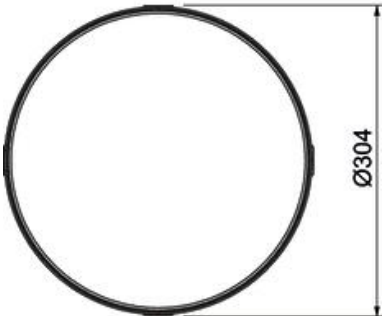

Pikkus	304 mm
Laius	304 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	0
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	105 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm