Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks, RKNUZD 3, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409140



Reguleeritava kõrgusega põrandast lahtisidestatud „pimekassett“ nimisuurusega R4 kontrollimisava loomiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse, paigaldatav süvistuskarpidesse UZD250-3 või UZD350-3 koos paigaldusraamiga DUG...R4 või süvistuskarpides UGD250-3R4 või UGD350-3R4. Paigaldatakse (eraldi tellitavate) nivelleerimisnurgikute abil põrandasiseste karpide alumiiniumraamprofiilidele. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.
Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks.

A2 Roostevaba teras 1.4301


Põhiandmed

Artiklinumber	7409140
Tüüp	RKRN2UZD3R4VS25
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tootja	OBO
Mõõde	Ø215mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	194 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,8383 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks, RKNUZD 3, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409140

Mõõtmed

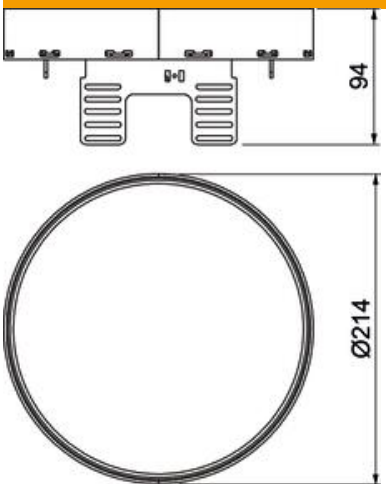

Pikkus	214 mm
Laius	214 mm
Kõrgus	94 mm
Mõõt h	94 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Juhtmeväljaviikude arv	0
Mudel	ümar
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	jah
Min põrandakõrgus	94 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	R4
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 3 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm