
Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSN, messing
Artiklinumber: 7409212

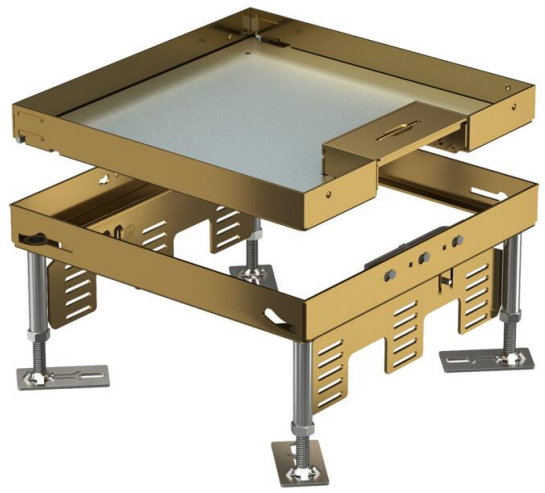

Reguleeritava kõrgusega kasset nimisuurusega 9, juhtmeväljaviiguga, paigaldusseadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega põrandatesse.
Kolme universaalse seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45® seadme jaoks.
Nivelleeritav ruudukujuline kassett, 3-le seadmekarbile, juhtmeväljaviiguga, nimisuurusega 9, paigaldusseadmete paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks sisetingimustes kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui märghooldusega põrandates. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.

CuZn 37 Messing


Põhiandmed

Artiklinumber	7409212
Tüüp	RKSN2 9 MS 20
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	kaabliväljaviiguga
Tootja	OBO
Mõõde	243x243mm
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	432 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	14,0497 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSN, messing
Artiklinumber: 7409212

Mõõtmed

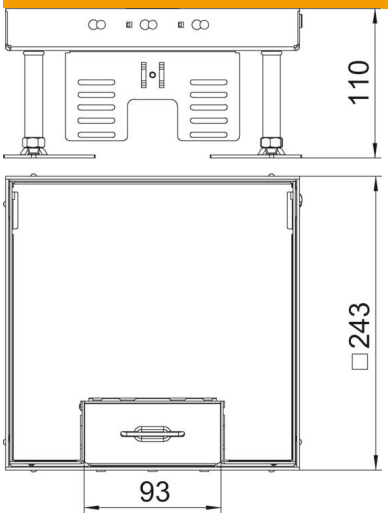

Mõõt h	105 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahooldus	kuiv
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	150 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	244 mm
Nimiväärtus	350 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Max joondusvahemik	150 mm
Min joondusvahemik	105 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm