
Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSN, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409218

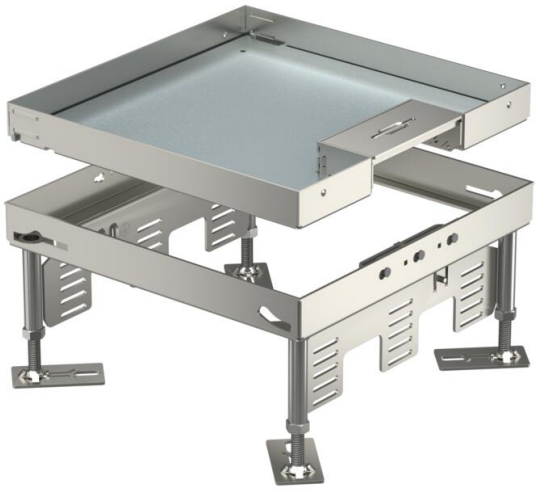

Reguleeritava kõrgusega kasset nimisuurusega 9, juhtmeväljaviiguga, paigaldusseadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega põrandatesse.
Kolme universaalse seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45® seadme jaoks. Nivelleeritav ruudukujuline kassett, 3-le seadmekarbile, juhtmeväljaviiguga, nimisuurusega 9, paigaldusseadmete paigaldamiseks. Kassett sobib kasutamiseks sisetingimustes kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates ning kuivhooldusega põrandates. Sobib vaid siledatele põrandakatetele. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	7409218
Tüüp	RKSN2 9 VS 20
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	kaabliväljaviiguga
Tootja	OBO
Mõõde	243x243mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	430 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	20,7553 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSN, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409218

Mõõtmed

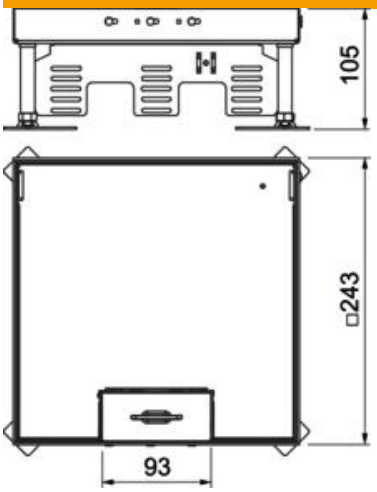

Pikkus	243 mm
Laius	243 mm
Mõõt h	105 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahooldus	kuiv
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	150 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib	Süvistuskarbi ehitus
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	244 mm
Nimiväärtus	350 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Max joondusvahemik	150 mm
Min joondusvahemik	105 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm