
Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSN, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409220

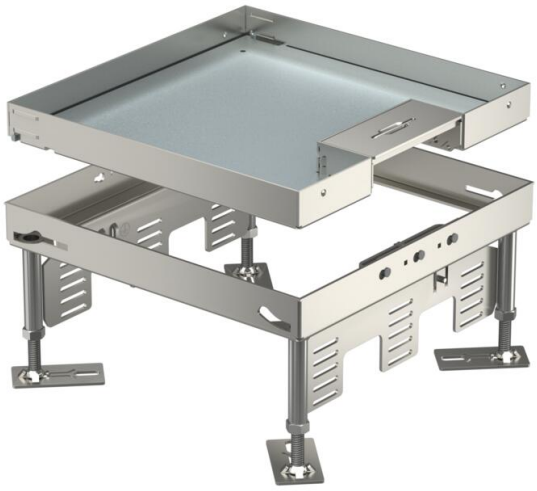

Reguleeritava kõrgusega kasset nimisuurusega 9, juhtmeväljaviiguga, paigaldusseadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega põrandatesse.
Kolme universaalse seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45® seadme jaoks.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	7409220
Tüüp	RKSN2 9 VS 25
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	kaabliväljaviiguga
Tootja	OBO
Mõõde	243x243mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	444 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	22,4771 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSN, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409220

Mõõtmed

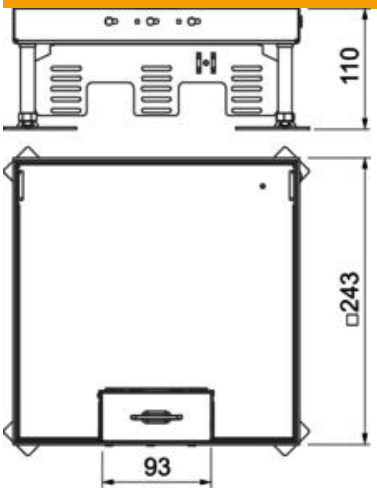

Pikkus	243 mm
Laius	243 mm
Mõõt h	110 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahooldus	kuiv
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib	Süvistuskarbi ehitus
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	244 mm
Nimiväärtus	350 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm