Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409258



Reguleeritava kõrgusega kassett nimisuurusega 4, juhtmeväljaviiguga, paigaldusseadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega põrandatesse.
Reguleeritava kõrgusega juhtmeväljaviiguga kassett. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	7409258
Tüüp	RKSRN2 R4 VS20
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	kaabliväljaviiguga
Tootja	OBO
Mõõde	Ø215mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	233 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	12,3916 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409258

Mõõtmed

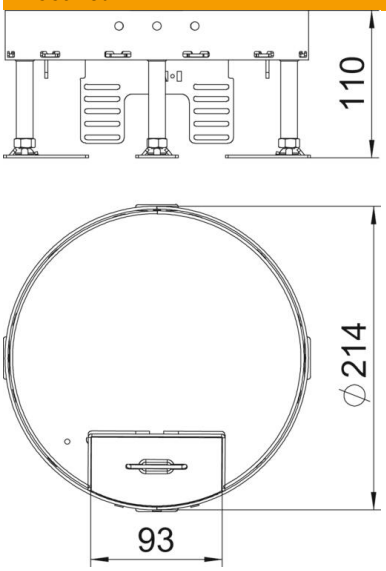

Pikkus	214 mm
Laius	214 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	6
Seadmekarpide arv	2
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahooldus	kuiv
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R4
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm