Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409270



Reguleeritava kõrgusega kassett nimisuurusega R7, juhtmeväljaviiguga, paigaldusseadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega põrandatesse.
Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati ja ühe APMT5-katteplaadi. Kahe seadmekarbi UT3 ja ühe UT4 paigaldamiseks 7 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kümne Modul 45 seadme jaoks.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	7409270
Tüüp	RKSRN2 R7 VS25
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	kaabliväljaviiguga
Tootja	OBO
Mõõde	Ø275mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	340 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	16,2745 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409270

Mõõtmed

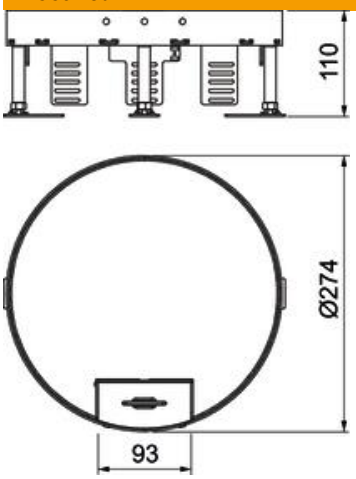

Pikkus	274 mm
Laius	274 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	10
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahooldus	kuiv
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R7
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3 / UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm