# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSR, roostevaba teras
## Artiklinumber: 7409280



Reguleeritava kõrgusega kassett nimisuurusega R9, juhtmeväljaviiguga, paigaldusseadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega põrandatesse.
Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati. Kolme seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45 seadme jaoks.

A2 Roostevaba teras


### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7409280 |
| Tüüp | RKSRN2 R9 VS25 |
| Nimetus 1 | Ümmargune kassettraam |
| Nimetus 2 | kaabliväljaviiguga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | Ø305mm |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 420 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 18,4179 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga, RKSR, roostevaba teras
## Artiklinumber: 7409280

### Mõõtmed



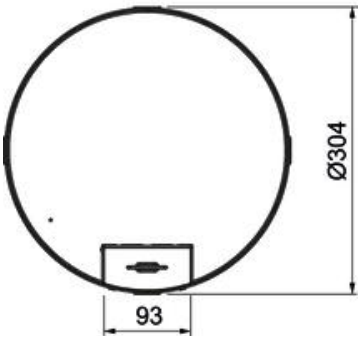
| | |
|---|---|
| Pikkus | 304 mm |
| Laius | 304 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldatavate seadmete arv | 12 |
| Seadmekarpide arv | 3 |
| Juhtmeväljaviikude arv | 1 |
| Mudel | ümar |
| Juhtmeväljaviigu teostus | Pööratav kaabli väljaviik |
| Põhjahooldus | kuiv |
| Lahtisidestatav | ei |
| Max põrandakõrgus | 155 mm |
| Min põrandakõrgus | 110 mm |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib süvistuskarbile | 350 |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe | jah |
| Nimisuurus põrandakarpidele | R9 |
| Max joondusvahemik | 155 mm |
| Min joondusvahemik | 110 mm |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus | IP20 |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus | IP40 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Tugev teostus | ei |
| Paigaldussüsteemi tüüp | UT4 |
| Vertikaalne koormus, suur pind | kuni 5 000 N |
| Vertikaalne koormus, väike pind | kuni 3 000 N |
| Heakskiidud | VDE |
| Põrandakatte paksus | 25 mm |