Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett tuubusele, RKFR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409430



Reguleeritava kõrgusega kasset tuubusele, nimisuurusega R9, seadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuiv- või märghooldusega põrandatesse.
Nivelleeritav kassett tuubusega, 3-käiguline. Paigaldada saab 3 APMT5-katteplaati. 3 seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/ kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45 seadme jaoks. Tuubus ei kuulu tarnekomplekti.
Nivelleeritav ümar kassett, 3-käiguline, tubusega, nimisuurusega 9, installatsiooniseadmete paigaldamiseks. Kassett sobib kasutamiseks kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui märghooldusega põrandates sisetingimustes.
Sobib vaid siledatele põrandakatetele.
Paigaldada saab 3 APMT5-katteplaati.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed


Artiklinumber	7409430
Tüüp	RKFRN2 R9 VS20
Nimetus 1	Ümmargune kassettraam
Nimetus 2	tuubusele
Tootja	OBO
Mõõde	Ø305mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	380 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	19,5393 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett tuubusele, RKFR, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409430

Mõõtmed

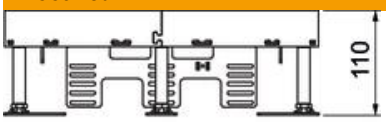

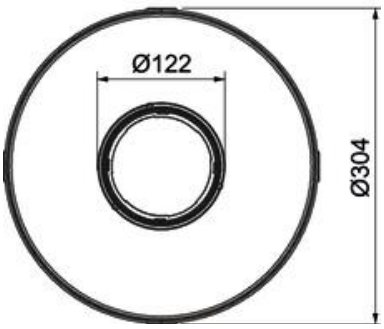

Pikkus	304 mm
Laius	304 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm