Tehniline andmeleht

Reguleeritavad raske koormus kassetid tuubusele, RK-FRSL, nimisuurus R4, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409464



Ümar suure koormustaluvusega kassett tuubusele, nimisuurusega R4, seadmete paigaldamiseks sisetingimuste kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandates. Koormusklass 2, koormustaluvus kuni 20 kN.
Nivelleeritav, suure koormustaluvusega kassett koos tuubusega, koormusklass 2-20 kN, 2-käiguline. Paigaldada saab 2 APMT2-katteplaati. 2 seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 6 Modul 45 seadme jaoks. Tuubus ei kuulu tarnekomplekti.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	7409464
Tüüp	RKFR2 4 SL2V2 25
Nimetus 1	Raskkoormus-kassettraam
Nimetus 2	tuubusele, 20 kN
Tootja	OBO
Mõõde	Ø215mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	669 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	14,9296 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritavad raske koormus kassetid tuubusele, RK-FRSL, nimisuurus R4, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409464

Mõõtmed

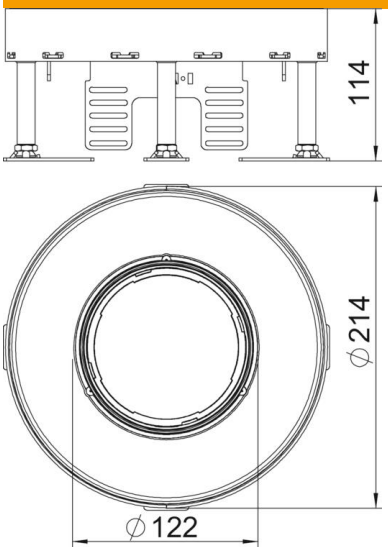

Mõõt h	114 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	6
Seadmekarpide arv	2
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	159 mm
Min põrandakõrgus	114 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R4
Max joondusvahemik	159 mm
Min joondusvahemik	114 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	jah
Raskekoormusklass	20 kN (OBO SL2)
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Põrandakatte paksus	25 mm