Tehniline andmeleht

Reguleeritavad raske koormus kassetid tuubusele, RK-FRSL, nimisuurus R7, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409468



Ümar suure koormustaluvusega kassett tuubusele nimisuurusega R7 seadmete paigaldamiseks sisetingimuste kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, kuiv- või märghooldatavates põrandates. Koormusklass 2, koormustaluvus kuni 20 kN.

Nivelleeritav, suure koormustaluvusega kassett koos tuubusega, koormusklass 2-20 kN, 2-käiguline. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati ja ühe APMT5-katteplaadi. 2 seadmekarbi UT3 ja ühe UT4 paigaldamiseks 7 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kümne Modul 45 seadme jaoks. Tuubus ei kuulu tarnekomplekti.

A2 Roostevaba teras


Põhiandmed

Artiklinumber	7409468
Tüüp	RKFR2 7 SL2V2 25
Nimetus 1	Raskkoormus-kassettraam
Nimetus 2	tuubusele, 20 kN
Tootja	OBO
Mõõde	Ø275mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	947 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	21,0771 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritavad raske koormus kassetid tuubusele, RK-FRSL, nimisuurus R7, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409468

Mõõtmed

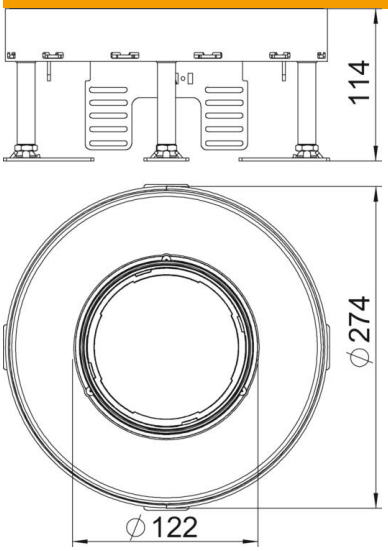

Mõõt h	114 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	10
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	159 mm
Min põrandakõrgus	114 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R7
Max joondusvahemik	159 mm
Min joondusvahemik	114 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	jah
Raskekoormusklass	20 kN (OBO SL2)
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3 / UT4
Põrandakatte paksus	25 mm