# Tehniline andmeleht

## Reguleeritavad raske koormus kassetid tuubusele, RK-FRSL, nimisuurus R9, roostevaba teras
## Artiklinumber: 7409470



Ümar suure koormustaluvusega kassett tuubusele, nimisuurusega R9, seadmete paigaldamiseks sisetingimuste kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandates. Koormusklass 2, koormustaluvus kuni 20 kN.

Nivelleeritav, suure koormustaluvusega kassett koos tuubusega, koormusklass 2-20 kN, 3-käiguline. Paigaldada saab 3 APMT5-katteplaati. 3 seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45 seadme jaoks. Tuubus ei kuulu tarnekomplekti.
Nivelleeritav ümar raskelt koormatav kassett, 3-käiguline, tuubusele nimisuurusega 9. Paigaldamiseks kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandates, sisetingimustes. Koormusklass 2–20 kN. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati.

A2 Roostevaba teras


### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7409470 |
| Tüüp | RKFR2 9 SL2V2 20 |
| Nimetus 1 | Raskkoormus-kassettraam |
| Nimetus 2 | tuubusele, 20 kN |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | Ø305mm |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 589 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 24,6974 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Reguleeritavad raske koormus kassetid tuubusele, RK-FRSL, nimisuurus R9, roostevaba teras
## Artiklinumber: 7409470

### Mõõtmed

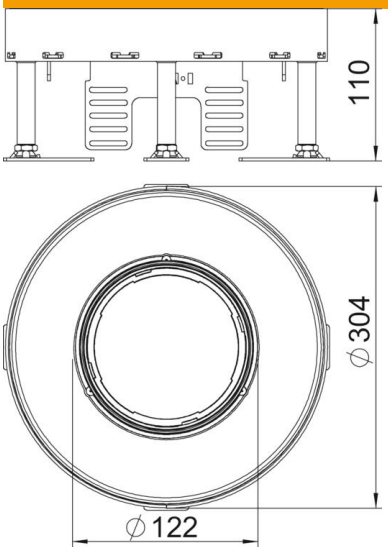


| | |
|---|---|
| Mõõt h | 110 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldatavate seadmete arv | 12 |
| Seadmekarpide arv | 3 |
| Juhtmeväljaviikude arv | 1 |
| Mudel | ümar |
| Juhtmeväljaviigu teostus | Süvistatav tuubus |
| Põhjahooldus | märg |
| Lahtisidestatav | ei |
| Max põrandakõrgus | 155 mm |
| Min põrandakõrgus | 110 mm |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks | jah |
| Sobib süvistuskarbile | 350 |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe | jah |
| Nimisuurus põrandakarpidele | R9 |
| Max joondusvahemik | 155 mm |
| Min joondusvahemik | 110 mm |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus | IP20 |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus | IP44 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Tugev teostus | jah |
| Raskekoormusklass | 20 kN (OBO SL2) |
| Paigaldussüsteemi tüüp | UT4 |
| Põrandakatte paksus | 20 mm |