
Tehniline andmeleht

Süvistuskarp UZD250-4

Artiklinumber: 7410022



Süvistuskarp rist- ja haruühendusteks tasanduskihiga kaetud põrandasiseste paigalduskanalite jaoks terasplekist külgseintega. Põrandakarpide paigaldamiseks paigaldusraamile (eraldi tellitav). Võimalik sujuv kiirnivelleerimine tasanduskihi kõrgusele 80 - 160 mm. Tasanduskihi saab tihedalt serva vastu paigaldada. Heli edasikandumise eraldusvõimalusega pärast tasanduskihi paigaldamist ja koos süsteemitarvikutega kasutatav ka suurte koormuste korral. Kaablite ja juhtmete sisseviimine 2-osalise EÜK-kanaliga.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7410022
Tüüp	UZD250-4
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	Valukihile 80-160 mm
Tootja	OBO
Mõõde	400x380x80
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	466 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	21,9284 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Süvistuskarp UZD250-4

Artiklinumber: 7410022

Mõõtmed

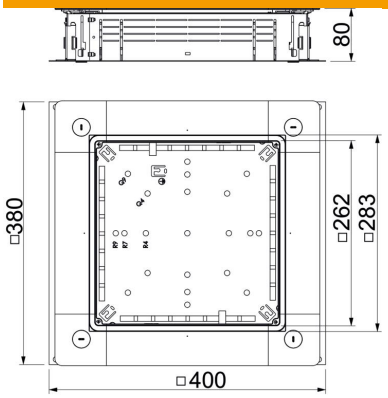

Pikkus	380 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt a	262 mm
Mõõt A	380 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt b	283 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	1
Põhjaplekk	jah
kaane mudel	universaalne
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Paigaldusseadme paigaldusava	ruudukujuline
Lahtisidestatav	jah
Max tasanduskihi kõrgus	160 mm
Min tasanduskihi kõrgus	80 mm
Toruühendusele	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Max kanali laius	250 mm
Kanali min laius	190 mm
Max kanalikõrgus	58 mm
Min kanalikõrgus	28 mm
Tasanduskihi miinimumpaksus	80
Nimiväärtus	250 mm
Max joondusvahemik	160 mm
Min joondusvahemik	80 mm
ROHS vastavus	välja arvatud
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20