# Tehniline andmeleht

## Raske koormus tugi DSSL

## Artiklinumber: 7410581



Suurele koormusele mõeldud toed tugevdavad tüübi UZD-3 põrandaspaigaldus-süvistuskarbi nurkasid suurema koormuse korral.

VPE koosneb neljast suurele koormusele mõeldud toest.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7410581 |
| Tüüp | DSSL2 75 |
| Nimetus 1 | Raskkoormus-tugi |
| Nimetus 2 | süvistuskarbile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 75/110 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Pakkeühik |
| Kaal | 97,84 kg |
| Kaaluühik | kg/100 PÜ |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,8636 kg CO2e / 4 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Raske koormus tugi DSSL

## Artiklinumber: 7410581

### Mõõtmed

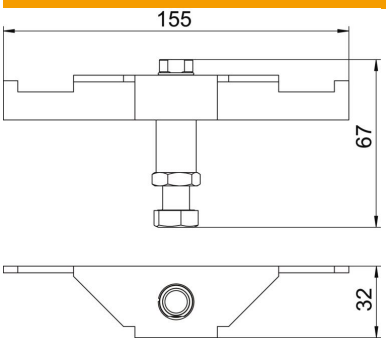


| | |
|---|---|
| Pikkus | 155 mm |
| Laius | 32 mm |
| Kõrgus | 67 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tarvikute tüüp | Tugi |
| Max tasanduskihi kõrgus | 110 mm |
| Min tasanduskihi kõrgus | 75 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Tugev teostus | jah |