Tehniline andmeleht

Raske koormus tugi DSSL

Artiklinumber: 7410587



Suurele koormusele mõeldud toed tugevdavad tüübi UZD-3 põrandaspaigaldus-süvistuskarbi nurkasid suurema koormuse korral.

VPE koosneb neljast suurele koormusele mõeldud toest.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7410587
Tüüp	DSSL2 165
Nimetus 1	Raskkoormus-tugi
Nimetus 2	süvistuskarbile
Tootja	OBO
Mõõde	165/200
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Pakkeühik
Kaal	132,64 kg
Kaaluühik	kg/100 PÜ
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,6856 kg CO2e / 4 Tükk

Tehniline andmeleht

Raske koormus tugi DSSL

Artiklinumber: 7410587

Mõõtmed

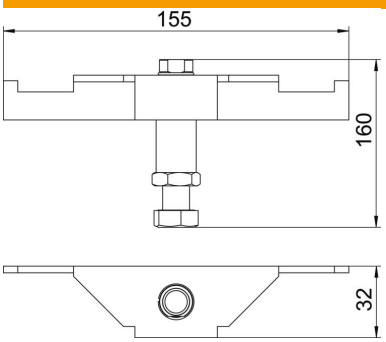

Pikkus	155 mm
Laius	32 mm
Kõrgus	160 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Tugi
Max tasanduskihi kõrgus	200 mm
Min tasanduskihi kõrgus	165 mm
ROHS vastavus	jah
Tugev teostus	jah