
Tehniline andmeleht

Vasakusuunalise nurkharu komplekt, kõrgus 40–150 mm

Artiklinumber: 7423954

Kohapealseks kanaliharu moodustamiseks 90° nurga all vasakule. Koos kõigi paigaldamiseks vajalike detailidega. Sobib kanalisüsteemide OKA-G ja OKA-W jaoks.

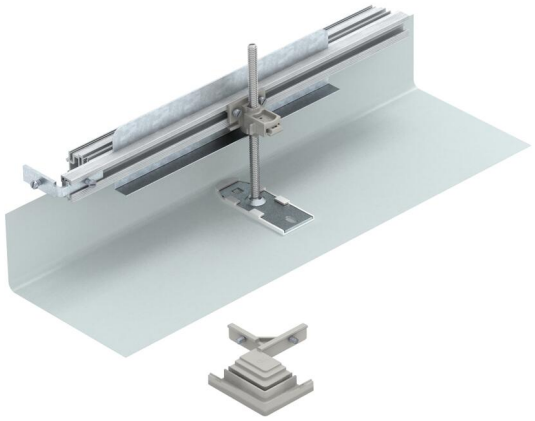

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7423954
Tüüp	OKA-G40040150FBL
Nimetus 1	Pöörang vasakule
Nimetus 2	kanalile OKA-G ja OKA-W
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	74,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,3057 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Vasakusuunalise nurkharu komplekt, kõrgus 40–150 mm

Artiklinumber: 7423954

Mõõtmed

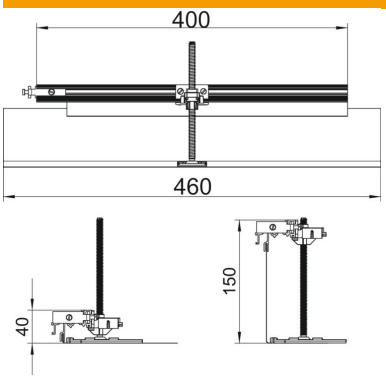

Pikkus	460 mm
Laius	400 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Põhjaplekk	ei
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Funktsioon	Hargmik
Sobib paisumisvuugile	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Max joondusvahemik	110 mm
Min joondusvahemik	0 mm
Eemaldatav kaas	ei
ROHS vastavus	välja arvatud