# Tehniline andmeleht

## Kanalimoodul, pime, kõrgus 40–140 mm

## Artiklinumber: 7424008



Montaaživalmis kanalimoodul juhtmete vedamiseks, mis koosneb 3 isefikseeruvast pimekaanest, kahest painduvast metallvõrgust külgseinaga külgprofiilist, põrandakatte tugiprofiilidest H = 3 mm. Tarnekomplektis on 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusjalga, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaane koormustuge kanalitele nimilaiusega 200, 300 ja 400 või 6 kaane koormustuge kanalitele laiusega 500 ja 600. 400, 500 ja 600 mm kaane koormustugedele tingimata vajalikud reguleerelemendid (jälgige reguleerkõrgust) ei kuulu tarnekomplekti, palun tellige eraldi. Kanali kaaned on tarnimise ajaks kruvidega kinnitatud.


St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7424008 |
| Tüüp | OKA-G60040140 |
| Nimetus 1 | Kanaliosa, valutasapinnas |
| Nimetus 2 | pimekaantega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 2400x600x140 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 2,4 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 2179,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 76,4321 kg CO2e / 1 Meeter |

### Mõõtmed

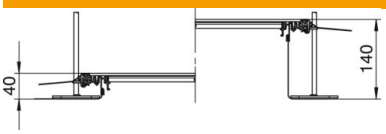


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 400 mm |
| Laius | 600 mm |

# Tehniline andmeleht

## Kanalimoodul, pime, kõrgus 40–140 mm

## Artiklinumber: 7424008

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldusava kate | ei |
| Katted | 3 |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi |
| Põhjaplekk | ei |
| Lukustuv kaanekinnitus | ei |
| Tihendi paigaldusvõimalus | jah |
| Põrandapealse paagi paigaldusava | ei |
| Lahtisidestatav | jah |
| Sobib paisumisvuugile | ei |
| Võrksein | jah |
| Max kanalikõrgus | 140 mm |
| Min kanalikõrgus | 40 mm |
| Kaane materjali paksus | 4 |
| Tasanduskihi miinimumpaksus | 40 |
| Ühendusavaga | ei |
| Koos potentsiaaliühtlustusega | ei |
| Vaheseinaga | ei |
| Üleulatuv | jah |
| Paigaldusava | ilma |
| Max joondusvahemik | 140 mm |
| Min joondusvahemik | 40 mm |
| Eemaldatav kaas | jah |
| ROHS vastavus | jah |