
# Tehniline andmeleht

## Kanalimoodul, pime, lukustuv, kõrgus 40–240 mm

## Artiklinumber: 7424068

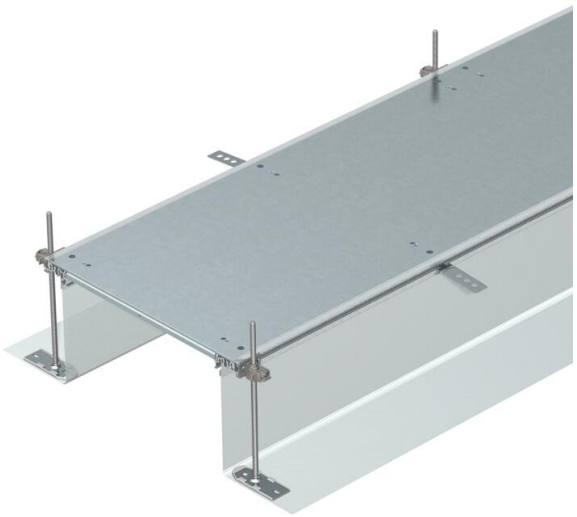

Montaaživalmis tasapinnaline kanalimoodul juhtmete vedamiseks, mis koosneb 3 süsteemikaanest, kahest külgepandud painduva külgseinaga metallvõrgust külgprofiilist, põrandakatte tugiprofiilidest H = 3 mm. Kuivhooldusega põrandatega kuivadele siseruumidele.  Sobib vastavaid süsteemitarvikuid kasutades ka märghooldusega põrandatele. Tarnekomplektis on 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusjalga, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaane koormustuge kanalitele nimilaiusega 200, 300 ja 400 või 6 kaane koormustuge kanalitele laiusega 500 ja 600. 400, 500 ja 600 mm kaane koormustugedele tingimata vajalikud reguleerelemendid (jälgige reguleerkõrgust) ei kuulu tarnekomplekti, palun tellige eraldi. Kanali kaaned on kuni 400 mm (kaasa arvatud) nimilaiuse korral eelnevalt lukustusvedrudega varustatud.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7424068 |
| Tüüp | OKA-G60040240R |
| Nimetus 1 | Kanaliosa, valutasapinnas |
| Nimetus 2 | iselukustuvate pimekaantega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 2400x600x240 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 2,4 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 2202,9 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 83,4687 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kanalimoodul, pime, lukustuv, kõrgus 40–240 mm

## Artiklinumber: 7424068

### Mõõtmed

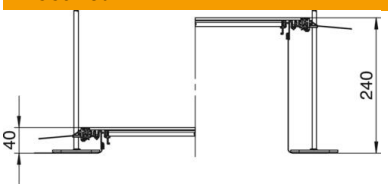


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 400 mm |
| Laius | 600 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldusava kate | ei |
| Katted | 3 |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi |
| Põhjaplekk | ei |
| Põhjahooldus | märg |
| Lukustuv kaanekinnitus | jah |
| Tihendi paigaldusvõimalus | jah |
| Põrandapealse paagi paigaldusava | ei |
| Lahtisidestatav | jah |
| Sobib paisumisvuugile | ei |
| Võrksein | jah |
| Max kanalikõrgus | 240 mm |
| Min kanalikõrgus | 40 mm |
| Kaane materjali paksus | 4 |
| Tasanduskihi miinimumpaksus | 40 |
| Ühendusavaga | ei |
| Koos potentsiaaliühtlustusega | ei |
| Vaheseinaga | ei |
| Üleulatuv | jah |
| Paigaldusava | ilma |
| Max joondusvahemik | 240 mm |
| Min joondusvahemik | 40 mm |
| Eemaldatav kaas | jah |
| ROHS vastavus | jah |