
Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GES9 jaoks, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424222

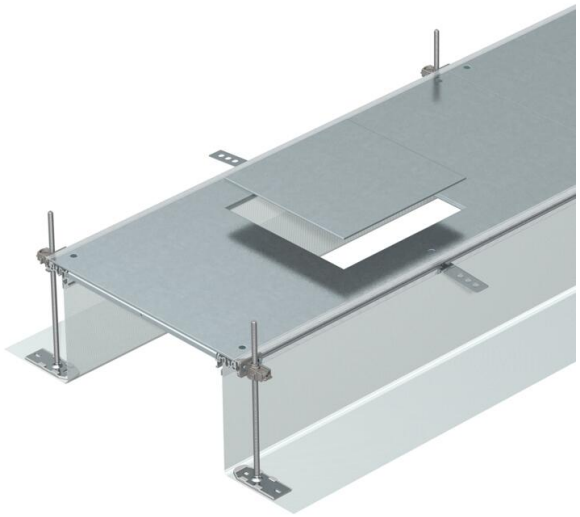

Montaaživalmis tasapinnaline kanalimoodul juhtmete vedamiseks, mis koosneb 3 süsteemikaanest, kahest külgepandud painduva külgseinaga metallvõrgust külgprofiilist, põrandakatte tugiprofiilidest H = 3 mm. Kuivhooldusega põrandatega kuivadele siseruumidele. Sobib vastavaid süsteemitarvikuid kasutades ka märghooldusega põrandatele. Tarnekomplektis on 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusjalga, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaane koormustuge kanalitele nimilaiusega 200, 300 ja 400 või 6 kaane koormustuge kanalitele laiusega 500 ja 600. 400, 500 ja 600 mm kaane koormustugedele tingimata vajalikud reguleerelemendid (jälgige reguleerkõrgust) ei kuulu tarnekomplekti, palun tellige eraldi. Kanali kaaned on tarnimise ajaks kruvidega kinnitatud.
Kolme (kanali nimilaiusel 400, L = 800 mm) või kuue paigalduskaanega (kanali nimilaiustel 500 ja 600, L = 400 mm) vastavalt ühe paigaldusavaga ühe nimisuurusega 9 ruudukujulise paigaldusmooduli jaoks.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7424222
Tüüp	OKA-G50040240D9
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	Põrandakarbile GES9
Tootja	OBO
Mõõde	2400x500x240
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1681,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	84,8161 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GES9 jaoks, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424222

Mõõtmed

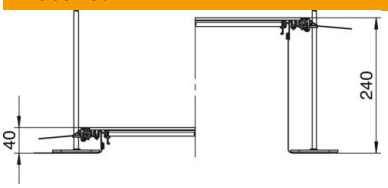

Pikkus	2 400 mm
Laius	500 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	jah
Katted	6
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	6
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	ei
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	jah
Max kanalikõrgus	240 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	põrandakarbile
Paigaldusava	ruudukujuline
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Max joondusvahemik	240 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah