
Tehniline andmeleht

Kanali otsadetail, kõrgus 40–150 mm

Artiklinumber: 7424280

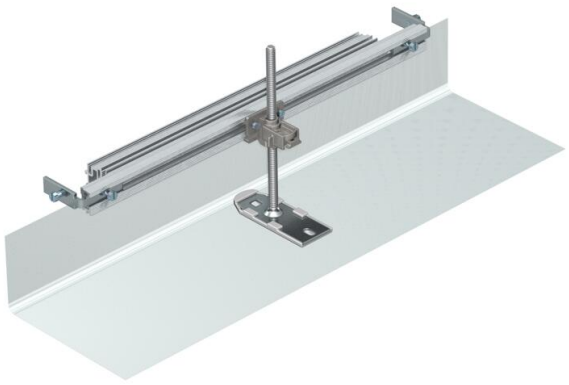

Kanali paigaldusvalmis otsakate, mis koosneb painduvast paneelist külje ja põhja kinnitusprofiilidega. Tarnekomplekti kuuluvad kanali ühendusnurgik ja reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgik.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7424280
Tüüp	OKA-G20040150ES
Nimetus 1	Kanali otsatükk
Nimetus 2	kanalile OKA-G ja OKA-W
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	33 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,8548 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kanali otsadetail, kõrgus 40–150 mm

Artiklinumber: 7424280

Mõõtmed

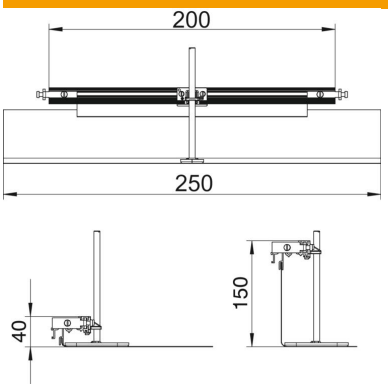

Pikkus	260 mm
Laius	200 mm
Mõõt h	40 mm

Tehnilised andmed

Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Max joondusvahemik	110 mm
Min joondusvahemik	0 mm
ROHS vastavus	välja arvatud