
Tehniline andmeleht

Kanali otsadetail, kõrgus 40–150 mm

Artiklinumber: 7424288

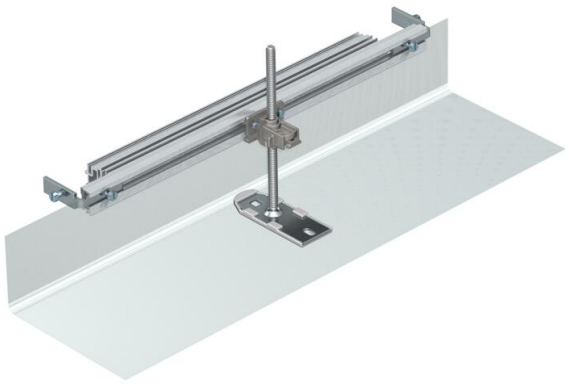

Kanali paigaldusvalmis otsakate, mis koosneb painduvast paneelist külje ja põhja kinnitusprofiilidega. Tarnekomplekti kuuluvad kanali ühendusnurgik ja reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgik.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7424288
Tüüp	OKA-G60040150ES
Nimetus 1	Kanali otsatükk
Nimetus 2	kanalile OKA-G ja OKA-W
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	91 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,2945 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kanali otsadetail, kõrgus 40–150 mm

Artiklinumber: 7424288

Mõõtmed

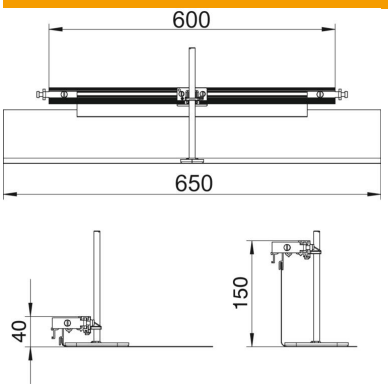

Pikkus	660 mm
Laius	600 mm
Mõõt h	40 mm

Tehnilised andmed

Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avata-va põrandaaluse kanaliga	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Max joondusvahemik	110 mm
Min joondusvahemik	0 mm
ROHS vastavus	välja arvatud