
# Tehniline andmeleht

## Põrandakarbile GES9 , kõrgus 40–240 mm

## Artiklinumber: 7424344

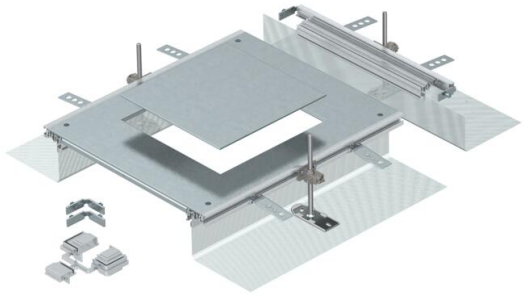

Paigaldusvalmis kanalielement seadmepaigaldus kaanega nimisuurusega 9 põrandakarbi paigaldamiseks, mis koosneb külgprofiilidest koos paigaldatud metallkudumist painduva külgseinaga, suletava montaažiavaga kanali kaanest ja kanali otsatükist. Tarnekomplekti kuuluvad 3 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 3 tasanduskihi ankrut, 1 kaane koormustugi (ilma reguleertugedeta – tuleb tellida eraldi) ja 1 nurkhargmikukomplekt. Montaažiava suurus sobib nimisuurusega 9 või 9/55 ruudukujulise põrandakarbi paigaldamiseks.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7424344 |
| Tüüp | OKA-G A 40240 9 |
| Nimetus 1 | Paigaldusüksus |
| Nimetus 2 | põrandakarbile GES9 |
| Tootja | OBO |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 689 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 43,619 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Põrandakarbile GES9 , kõrgus 40–240 mm

## Artiklinumber: 7424344

### Mõõtmed

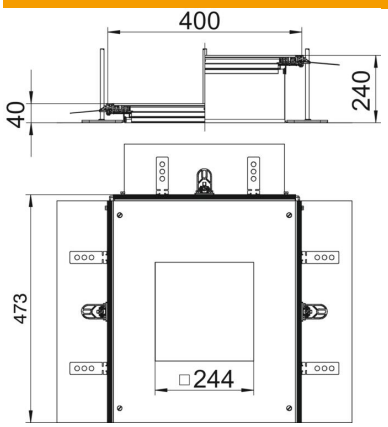


| | |
|---|---|
| Pikkus | 460 mm |
| Laius | 400 mm |
| Mõõt a | 244 mm |
| Mõõt A | 400 mm |
| Mõõt h | 40 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldusava kate | jah |
| Katted | 1 |
| Montaažiavade kõrgus | 1 |
| Põhjaplekk | ei |
| Lukustuv kaanekinnitus | ei |
| Tihendi paigaldusvõimalus | jah |
| Põrandapealse paagi paigaldusava | ei |
| Paigaldusseadme paigaldusava | ruudukujuline |
| Lahtisidestatav | ei |
| Sobib paisumisvuugile | ei |
| Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile | ei |
| Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga | jah |
| Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile | ei |
| Max kanalikõrgus | 240 mm |
| Min kanalikõrgus | 40 mm |
| Kaane materjali paksus | 4 |
| Tasanduskihi miinimumpaksus | 40 |
| Ühendusavaga | jah |
| Koos potentsiaaliühtlustusega | ei |
| Vaheseinaga | ei |
| Üleulatuv | jah |
| Paigaldusava | põrandakarbile |
| Nimisuurus põrandakarpidele | 9 |
| Max joondusvahemik | 240 mm |
| Min joondusvahemik | 40 mm |
| Eemaldatav kaas | jah |
| ROHS vastavus | välja arvatud |