
Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GES9 jaoks, kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424744

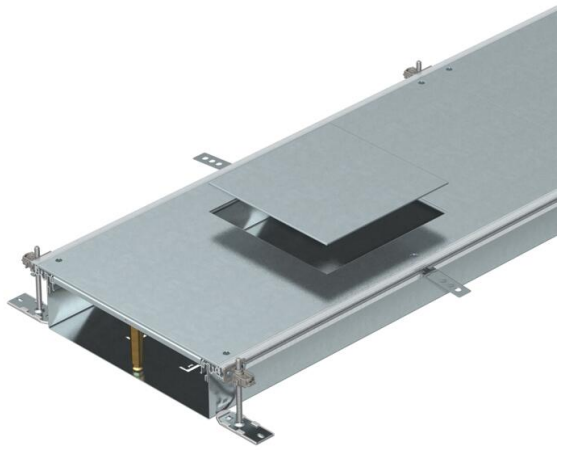

Paigaldusvalmis 3 või 6 seadmepaigalduskaanega kanalielement juhtmeläbiviiguks ja nimisuurusega 9 põrandakarpide paigaldamiseks, mis koosneb kanali alaosast (vann külje ja põhja kinnitusprofiilidega) ning pimekattega suletud montaažiavaga kanali kaanest. Hoidelappidega põhjavann vaheseinte iseliituva paigaldamise võimaldamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 6 tasanduskihi ankrut ja kaane kõrguse reguleerimisega koormustoed (3 tk kanali nimilaiuse 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral). Kanali kaas on tarnimise ajaks kinni keeratud. Kolme (kanali nimilaiusel 400, L = 800 mm) või kuue paigalduskaanega (kanali nimilaiustel 500 ja 600, L = 400 mm) vastavalt ühe paigaldusavaga ühe nimisuurusega 9 või 9/55 ruudukujulise põrandakarbi jaoks.


St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424744
Tüüp	OKA-W60010050D9
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	Põrandakarbile GES9
Tootja	OBO
Mõõde	2400x600x100
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	2645,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	102,1655 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	600 mm

Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GES9 jaoks, kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424744

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	jah
Katted	6
ühendatavate vaheseinte arv	2
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	6
Sektsioonide arv	3 St.
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	jah
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	100 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	100
Ühendusavaga	jah
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	põrandakarbile
Paigaldusava	ruudukujuline
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Max joondusvahemik	150 mm
Min joondusvahemik	100 mm
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Kinnitamine vaheseinale	pistma