
Tehniline andmeleht

Reguleerimiselement kaane koormustoele, kanali kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424840

Nimilaiusega 400, 500 või 600 kaane koormustoe keskelt toetamiseks.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7424840
Tüüp	NE DSU2 4030
Nimetus 1	Kõrguse reguleertugi DSU
Nimetus 2	kanalile OKA-G
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,24 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1354 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleerimiselement kaane koormustoele, kanali kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424840

Mõõtmed

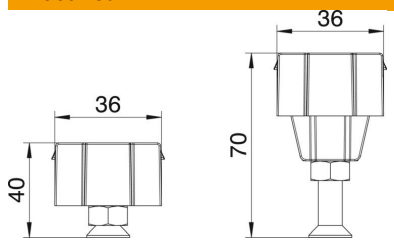

Laius	35 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	muu
Lahtisidestatav	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Max kanalikõrgus	70 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Max joondusvahemik	70 mm
Min joondusvahemik	40 mm
ROHS vastavus	jah
Tarvikud	jah
Varuosa	ei