
Tehniline andmeleht

Paigaldusmoodul GESR9 jaoks, kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424886

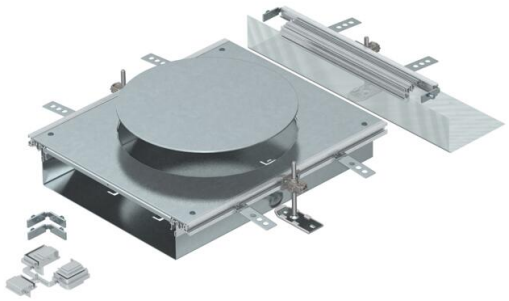

Paigaldusvalmis kanalielement seadmepaigaldus kaanega nimisuurusega R9 põrandakarbi paigaldamiseks, koosneb kanali alaosast (põhjavann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega), pimeselt suletava montaažiavaga kanali kaanest ja kanali otsatükist. Tarnekomplekti kuuluvad 3 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 3 tasanduskihi ankrut, 1 kaane koormustugi ja 1 nurkhargmikukomplekt. Montaažiava suurus sobib nimisuurusega R9/55 ümara põrandakarbi paigaldamiseks.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7424886
Tüüp	OKA-W A 4030R9
Nimetus 1	Paigaldusüksus
Nimetus 2	kanalile OKA-W
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	868 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	48,9966 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Paigaldusmoodul GESR9 jaoks, kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424886

Mõõtmed

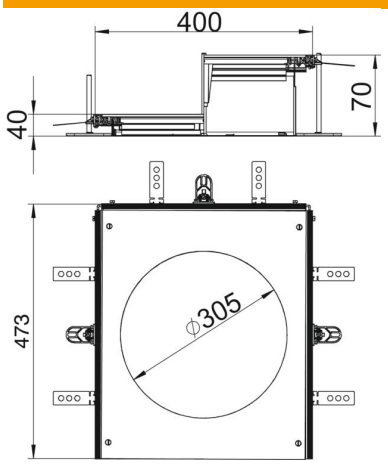

Pikkus	473 mm
Laius	400 mm
Mõõt A	400 mm
Mõõt d Ø	305 mm
Mõõt h	40 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	jah
Katted	1
Montaažiavade kõrgus	1
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Paigaldusseadme paigaldusava	ümar
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Max kanalikõrgus	70 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	jah
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	põrandakarbile
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Max joondusvahemik	70 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	välja arvatud