
Tehniline andmeleht

Põrandakarbile GES6 , kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424922

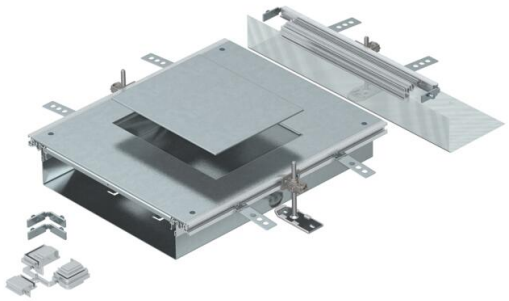

Paigaldusvalmis kanalipaigalduselement seadmepaigalduskaanega nimisuurusega 6 põrandakarbi paigaldamiseks, koosneb kanali alaosast (põhjavann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega), pimeselt suletava montaažiavaga kanali kaanest ja kanali otsatükist. Tarnekomplekti kuuluvad 3 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 3 tasanduskihi ankrut, 1 kaane koormustugi ja 1 nurkhargmikukomplekt.
Montaažiava suurus sobib nimisuurusega 6 kandilise paigaldusmooduli paigaldamiseks.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7424922
Tüüp	OKA-W A 10050 6
Nimetus 1	Paigaldusüksus
Nimetus 2	kanalile OKA-W
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	951 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	48,0699 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Põrandakarbile GES6 , kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424922

Mõõtmed

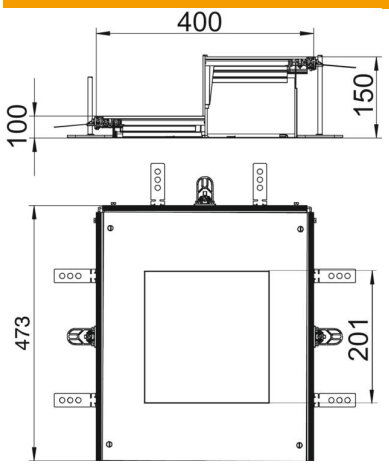

Pikkus	473 mm
Laius	400 mm
Mõõt a	201 mm
Mõõt A	400 mm
Mõõt b	253 mm
Mõõt h	100 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	jah
Katted	1
Montaažiavade kõrgus	1
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Paigaldusseadme paigaldusava	ristkülikukujuline
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	100 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	100
Ühendusavaga	jah
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	põrandakarbile
Nimisuurus põrandakarpidele	6
Max joondusvahemik	150 mm
Min joondusvahemik	100 mm
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	välja arvatud