Tehniline andmeleht

Kaane koormustugi kanali laiusele 400, 500 ja 600 mm

Artiklinumber: 7424962




Kaanekoormuste vastuvõtmiseks ja tihendamiseks kanali nimilaiuste 400, 500 või 600 mm korral. Keskele saab paigaldada reguleeritava kõrgusega toe.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424962
Tüüp	DSU2 500 6050
Nimetus 1	Katte koormustugi
Nimetus 2	kanalile OKA-W
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	40,69 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2715 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

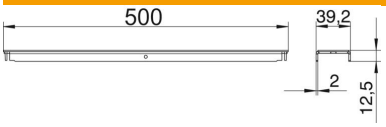

Laius	500 mm
Mõõt A	500 mm

Tehniline andmeleht

Kaane koormustugi kanali laiusele 400, 500 ja 600 mm

Artiklinumber: 7424962

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	muu
Max kanalikõrgus	110 mm
Min kanalikõrgus	60 mm
Tasanduskihi miinimumpaksus	60
Keskmise toega	jah
Min joondusvahemik	0 mm
ROHS vastavus	jah
Tarvikud	jah
Varuosa	ei